

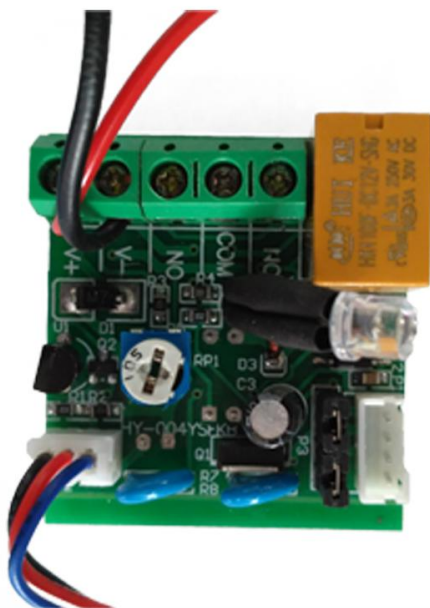


电磁锁延时门磁信号板子

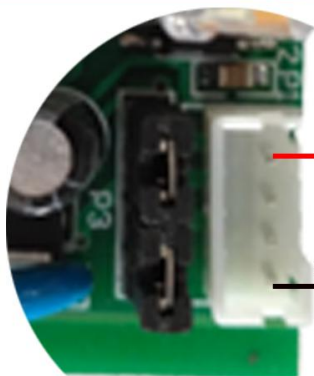

输入电源12/24V

门磁信号输出

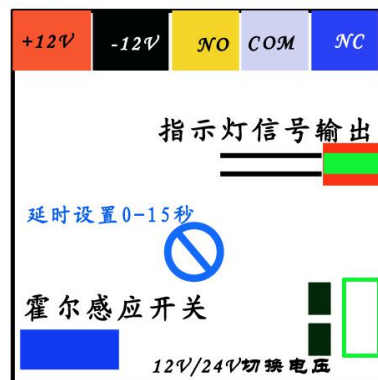

输出+12V/+24V

输出-12V/-24V

该两根线是控制输出电压：12V/24V

是通过延时开关控制输入电压，这两根线可接（电锁，报警信号，控制开关等）黑色两个跳线帽是可以切换输出电压；

霍尔开关（能控制信号源输出COM/NO/NC）而霍尔开关是通过强磁感应接触后才有信号；

本线路板是采购国内比较先进的技术设计，质量有严格控制权

本线路板通用所有的电磁锁（根据我们的线路板要求接入即可）

1）：延时功能控制：0-15秒上锁（输出有源电压）

2）：霍尔开关控制器：通过磁性接触后输出一组信号；

该信号是无源信号（COM、NO、NC）

3）：指示灯：通过信号灯能判断门磁信号输出能达到准确的信息如常态下：指示灯信号：红灯，信号输出后为：绿灯；

4）：本线路板有12V和24V可切换功能：根据现场的要求电压输入可以在线路板上切换电压；（起到双向功能）

5）：本模块输入电压一定要和线路板切换电压一致；

切记：请勿输入电源板子线路板烧坏。

